

**HORMIGONES CAVA,S.L.**

[www.hormigonescava.com](http://www.hormigonescava.com)

[cava@hormigonescava.com](mailto:cava@hormigonescava.com)

Tfnos. 968 72 52 25

**DENOMINACION COMERCIAL** – Bloque para enlucido UNE 15x50


**PIEZAS SIMILARES** –Bloque15x20x40

**NORMA DE REFERENCIA:** **UNE – EN 771-3: 2003**

CATEGORÍA		
II		
DIMENSIONES DE FABRICACION		
Categoría	D1	
Nominales (mm)		
Anchura	Altura	Longitud
150	200	500
Reales (mm)		
Anchura	Altura	Longitud
150	190	400
Tolerancia (mm)		
Anchura	Altura	Longitud
+3 -5	+3 -5	+3 -5
ESPESOR PARED EXTERIOR (mm)		
≥ 20		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN		RESISTENCIA AL FUEGO
< 6 N/mm <sup>2</sup>		Euroclase A1
ABSORCION DE AGUA		
< 2,5 g/m <sup>2</sup> s		
CONDUCTIVIDAD TERMICA EQUIVALENTE		COEFICIENTE DE DIFUSION AL VAPOR DE AGUA
0.58 W/mK		μ 5/15
DENSIDAD APARENTE SECA		DENSIDAD ABSOLUTA SECA
1300 Kg/m <sup>3</sup>		2100 Kg/m <sup>3</sup>



06  
UNE 771-3

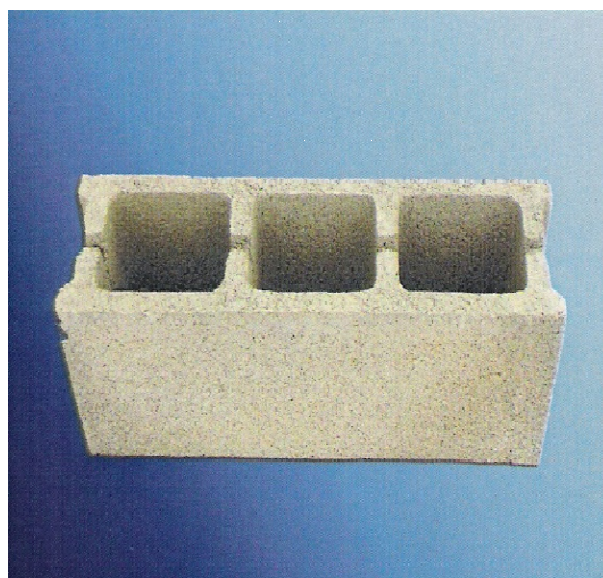

**RESISTENCIA A LA ADHERENCIA:** valor fijo

0,15 N/mm<sup>2</sup>

PESO	PIEZAS PALET
14,5 Kg.	70