

HORMIGONES CAVA,S.L.

www.hormigonescava.com
cava@hormigonescava.com


Telf. 968725225 - 968725029

DENOMINACION COMERCIAL- Bloque Estructural 20x40

NORMA DE REFERENCIA: UNE – EN 771-3: 2003

| CATEGORÍA | | |
|----------------------------|--------|----------|
| II | | |
| DIMENSIONES DE FABRICACION | | |
| Categoría | D1 | |
| Reales (mm) | | |
| Anchura | Altura | Longitud |
| 190 | 190 | 395 |
| Nominal (mm) | | |
| Anchura | Altura | Longitud |
| 200 | 200 | 400 |
| Tolerancia (mm) | | |
| Anchura | Altura | Longitud |
| +3 -5 | +3 -5 | +3 -5 |
| Espesor pared exterior(mm) | | |
| ≥ 30 | | |
| RESISTENCIA A COMPRESIÓN | | |
| ≥ 6 N/mm ² | | |
| RESISTENCIA AL FUEGO | | |
| Euroclase A1 | | |
| PESO | | |
| 18.00 Kg | | |
| PALET | | |
| 60 piezas | | |

CE 06
UNE 771-3

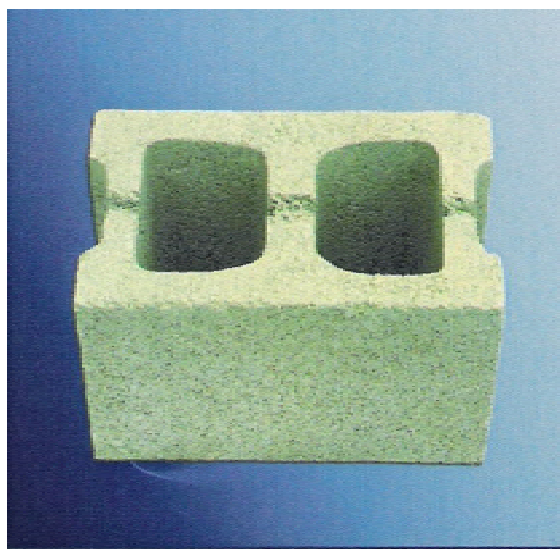

| ESTABILIDAD DIMENSIONAL (mm/m) |
|---|
| ≤ 1 |
| PLANEIDAD DE LA CARAS (mm) |
| ≤ 2 |
| RESISTENCIA A LA ADHERENCIA CORTANTE |
| 0,15 N/mm ² Si se utilizan morteros de uso corriente o ligero |
| 0,30 N/mm ² Si se utilizan morteros de uso para juntas y capas finas |