


ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Nº Certificado: ES023545



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

Nº Certificado: ES024842



HORMIGONES CAVA,S.L.

www.hormigonescava.com
cava@hormigonescava.com

Tfnos. 968 72 52 25

DENOMINACION COMERCIAL – Bloque CV UNE Split 12x50

PIEZAS SIMILARES – Bloque 12x12x37,5 1 Esquina

NORMA DE REFERENCIA: **UNE – EN 771-3: 2003**

CATEGORÍA

II

DIMENSIONES DE FABRICACION

Categoría D1

Nominales (mm)

Anchura	Altura	Longitud
120	120	400

Reales (mm)

Anchura	Altura	Longitud
115	115	390

Tolerancia (mm)

Anchura	Altura	Longitud
+3 -5	+3 -5	+3 -5

ESPESOR PARED EXTERIOR (mm)

≥ 20

RESISTENCIA A COMPRESIÓN

> 6 N/mm²

RESISTENCIA AL FUEGO

Euroclase A1

ABSORCION DE AGUA

< 1 g/m²s

CONDUCTIVIDAD TERMICA EQUIVALENTE

1,08 W/mK

COEFICIENTE DE DIFUSION AL VAPOR DE AGUA

μ 5/15



DENSIDAD APARENTE SECA

1800 Kg/m³

DENSIDAD ABSOLUTA SECA

2100 Kg/m³

CE 06
UNE 771-3

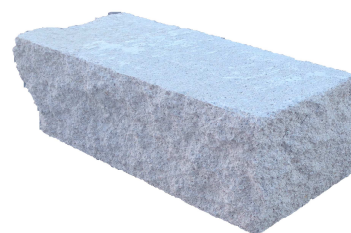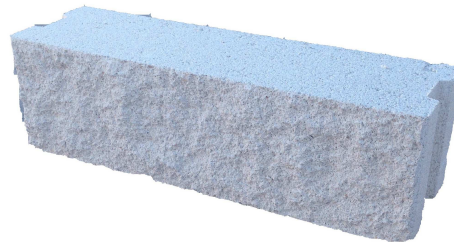

RESISTENCIA A LA ADHERENCIA: valor fijo

0,15 N/mm²

PESO

12,60 Kg.

PIEZAS PALET

144